





грунтовка "адгезионная" расход: 250-500 г/м<sup>2</sup> инструмент: поролоновый валик



#### колерование

штукатурка фактурная расход: до 2 кг/м<sup>2</sup> колеруем тёмно-коричневой колер пастой в коричневый цвет



расход: до 2 кг/м<sup>2</sup> цвет: коричневый • наносим кельмой или шпателем "на сдир" • толщина слоя 1-2 мм





#### 2-й слой (через 48 часов)

штукатурка фактурная расход: до 2 кг/м<sup>2</sup> цвет: коричневый

- наносим кельмой или шпателем слой толшиной 2-3 мм
- не дожидаясь высыхания шпателем установленным перпендикулярно поверхности проводим борозды имитируя текстуру "травертин"





#### шлифование (через 48 часов)

поверхность шлифуется шлиф-машинкой





#### 3-й слой (после шлифования) лак пропиточный

расход: 100-160 г/м<sup>2</sup> цвет: белый наносим резиновой кельмой




#### 4-й слой "рисунок" (через 24 часа)

лак пропиточный расход: 100-160 г/м<sup>2</sup> цвет: белый эмаль универсальная матовая расход: 100 г/м<sup>2</sup> цвет: чёрный поочерёдно наносим кистью и губкой







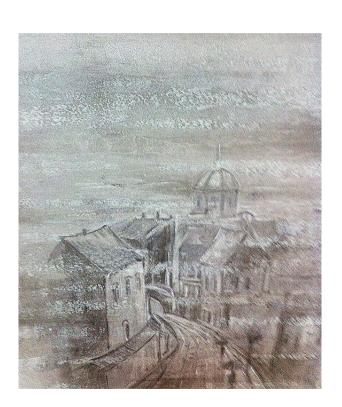

грунтование поверхности







грунтовка "адгезионная" инструмент: поролоновый валик



#### колерование

штукатурка фактурная расход: до 2 кг/м<sup>2</sup> колеруем чёрной колер пастой в серый цвет



#### 1-й слой (через 24 часа после грунтования)

штукатурка фактурная расход: до 2 кг/м<sup>2</sup> цвет: серый


- наносим кельмой или шпателем "на сдир"
- толшина слоя 1-2 мм



#### 2-й слой (через 48 часов)

штукатурка фактурная расход: до  $2 \, \text{кг/m}^2$ цвет: серый

- наносим кельмой или шпателем слой толшиной 2-3 мм
- не дожидаясь высыхания шпателем установленным перпендикулярно поверхности проводим борозды имитируя текстуру "травертин"



поверхность шлифуется шлиф-машинкой



расход: 100-160 г/м<sup>2</sup> цвет: белый наносим резиновой кельмой





эмаль универсальная матовая расход: 100 г/м<sup>2</sup> цвет: чёрный

поочерёдно наносим кистью и губкой







































#### грунтование поверхности

гр-ка глубокого проникновения расход: 80-120 г/м<sup>2</sup> инструмент: валик



#### колерование

штукатурка фактурная расход: до 2000 г/м<sup>2</sup> колеруем чёрной колер пастой в чёрный цвет



расход: до 2000 г/м<sup>2</sup> цвет: чёрный наносим шпателем "на сдир"





штукатурка фактурная расход: до 2000 г/м<sup>2</sup> цвет: чёрный

- наносим шпателем "на сдир"
- не дожидаясь высыхания поверхности, шпателем проводим горизонтальные полосы, частично снимая материал



эмаль перламутровая расход: 100-200 г/м<sup>2</sup> цвет: золото наносим шпателем частично заполняя продиры

#### колерование

штукатурка венецианская расход: 250-400 г/м<sup>2</sup> колеруем чёрной колер пастой в серый цвет

4-й слой (через 24 часа после 3-го)

штукатурка венецианская расход: 250-400 г/м<sup>2</sup> цвет: серый инструмент: шпатель через 24 часа полируем поверхность шлиф-машинкой

#### 5-й слой (после полировки)

штукатурка венецианская расход: 250-400 г/м<sup>2</sup> цвет: белый инструмент: шпатель через 24 часа полируем поверхность шлиф-машинкой



















#### колерование

грунтовка "адгезионная" расход: 250-500 г/м<sup>2</sup> колеруем чёрной колер пастой в серый цвет



#### грунтование поверхности

грунтовка "адгезионная" расход: 250-500 г/м<sup>2</sup> цвет: серый инструмент: поролоновый валик





#### колерование

штукатурка фактурная расход: до 2000 г/м<sup>2</sup> колеруем коричневой колер пастой светло-коричневый цвет



### 1-й слой (через 24 часа после грунтования)

штукатурка фактурная расход: до 2000 г/м² цвет: белый, светло-коричневый • наносим шпателем, полностью не перекрывая поверхность

• раскатываем проволочным валиком, оставляя шероховатую поверхность • не дожидаясь полного высыхания прокатываем поверхность гладким



#### 2-й слой (через 48 часов)

защитный восковой состав с перламутром расход: 120 г/м<sup>2</sup> наносим шпателем и губкой







#### грунтование поверхности

гр-ка глубокого проникновения расход: 80-120 г/м<sup>2</sup> инструмент: валик



## VGT Gallery

#### 1-й слой (через 24 часа)

штукатурка фактурная расход: до 2000 г/м<sup>2</sup> наносим шпателем и раскатывем велюровым валиком, оставляя шероховатую поверхность





#### 2-й слой (через 48 часов)

штукатурка фактурная расход: до 2000 г/м<sup>2</sup> шпателем наносим и формируем рисунок





#### 3-й слой (через 48 часов)

эмаль универсальная матовая расход: 100 г/м<sup>2</sup> цвет: чёрный наносим кистью





#### 4-й слой (через 24 часа)

эмаль универсальная матовая расход: 100 г/м<sup>2</sup> цвет: светло-серая наносим валиком и кистью без прижима, подчёркивая рельеф





# Штукатурка фактурная нанесение "травертин"



#### грунтование поверхности

грунтовка "адгезионная" расход: 250-500 г/м<sup>2</sup> инструмент: поролоновый валик



# VGT

### 1-й слой (через 24 часа после грунтования)

штукатурка фактурная расход: до 2 кг/м<sup>2</sup> цвет: заколер. колер пастой инструмент: шпатель





#### 2-й слой (через 48 часов)

штукатурка фактурная расход: до 2 кг/м² цвет: заколер. колер пастой инструмент: шпатель не дожидаясь полного высыхания углом шпателя продирается борозда и заглянцовывается





#### 3-й слой (через 48 часов)

штукатурка венецианская расход: 250-400 г/м<sup>2</sup> инструмент: кельма, шпатель слой заглянцовывется





#### 4-й слой (через 24 часа)

защитный восковой состав расход: 120 г/м<sup>2</sup> инструмент: кисть, губка слой заглянцовывается





# Штуктурка фактурная "Марокко"



#### грунтование поверхности

грунтовка "адгезионная" расход: 250-500 г/м² инструмент: поролоновый валик



### VGT SAMOAB MITALANT

#### 1-й слой (через 24 часа)

эмаль металлик расход: 100-200 г/м<sup>2</sup> цвет: золото





#### 2-й слой (через 24 часа)

штукатурка фактурная расход: до 2 кг/м<sup>2</sup> инструмент: шпатель, кельма наносим с промежутками и глянцуем

инструмент: валик велюровый





#### 3-й слой (через 48 часов)

лак для н/вн работ матовый расход:  $100-160 \text{ г/m}^2$  инструмент: кисть



